

Mercury マーキュリー

フロアコーティング エージ

Ag<sup>+</sup>

# Floorcoating

銀イオン抗菌剤配合樹脂ワックス

美観 保護 抗菌 防臭

フロアの快適性を追求した

新開発Ag<sup>+</sup>配合樹脂ワックス誕生!



樹脂ワックスに求められるフロアの美観と保護に加え、  
抗菌・防臭効果をプラス! 現代の建物フロアに求められる  
“清潔&快適”を追求した新発想の樹脂ワックス。  
【フロアコーティングAg<sup>+</sup>】誕生!

- 環境配慮
- 環境ホルモンフリー
  - PRTR非該当
  - シックハウス・シックスクール配慮

PENGUIN WAX CO.,LTD.

Net.18ℓ

新開発 銀イオン抗菌剤を配合。ワックスとしての優れた基本性能だけでなく、現代社会のニーズである『清潔&快適』を追求し、**<抗菌・防臭効果>**をプラスしました。



Point

1

## 清潔&快適仕様

(抗菌・防臭効果)

銀イオン抗菌剤を配合することにより床面に付着した雑菌の繁殖を防ぎ、腐敗による臭気の発生を防ぎます。一般建物はもちろん、食べこぼしが気になるフードコート、老健施設や学校の食堂などでも、“清潔&快適”なフロー環境を実現します。

### 銀イオン抗菌剤SVR47の優れた特性

#### 抗菌性


JIS Z2801 (抗菌加工製品—抗菌性試験方法・抗菌効果)による試験  
抗菌効果判断基準…抗菌活性値2.0以上

●フロアコーティングAg<sup>+</sup>の抗菌活性値 ※抗菌活性値のおおまかな目安

抗菌活性値	黄色ブドウ球菌		大腸菌
	抗菌活性値	抗菌活性値	
	2.0	100分の1	
	5.0	10万分の1	
	8.0	1億分の1	

#### 防臭性 (社内評価試験)

●フロアコーティングAg<sup>+</sup>の防臭性

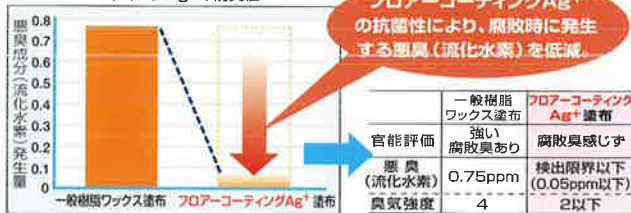

テストピース(床材はビニルタイル、ワックスは3回塗布)に牛乳(実際に水拭きしたモップの糸を少量滴けて雑菌を混入)を塗布してガラスびんに入れ、37℃で24時間放置した後のガラスびんの中の臭気を調査しました。実際に悪臭(牛乳が腐敗した時に発生する硫化水素)の強さを嗅いで評価(官能評価)するとともに、悪臭の発生量をガス検知器で測定しました。


Point

2


## ハイグレードな基本性能

(光沢・耐久性)

樹脂ワックスとしての基本性能もハイグレード。超微粒子アクリル系ナノポリマーを高密度に架橋させることにより、透明感のある高い光沢と塗膜の高耐久力を実現しました。

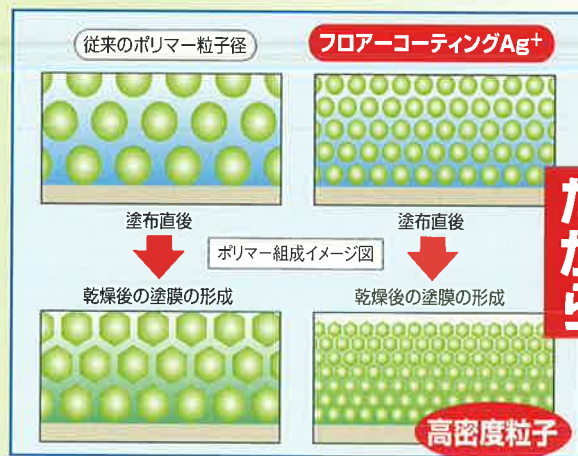

だから

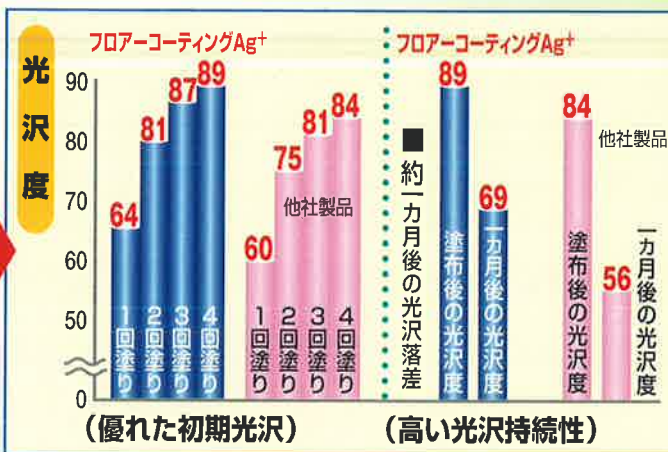

URL <http://www.penguinwax.co.jp>  
ペンギンワックス株式会社  
本社・工場 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06 (6973) 9131

ご用命は:



東京支店 東京都中野区丸山1-27-6 (〒165-0021) TEL03(3387)9381 FAX03(3388)3350  
名古屋支店 名古屋市瑞穂区苗代町26-16 (〒467-0841) TEL052(824)1711 FAX052(824)1714  
大阪支店 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06(6973)9131 FAX06(6976)1456  
福岡支店 福岡市博多区東比恵2-20-10 (〒812-0007) TEL092(451)9411 FAX092(441)0512  
札幌営業所 札幌市東区北13条東14-2-1 (〒065-0013) TEL011(742)3701 FAX011(742)3713  
仙台営業所 仙台市若林区白萩町37-25 (〒984-0048) TEL022(239)5161 FAX022(283)3390  
北陸営業所 金沢市ニッ屋町11-17 (〒920-0065) TEL076(224)4281 FAX076(224)4285  
広島営業所 広島市西区観音新町2-10-17 (〒733-0036) TEL082(297)1481 FAX082(297)1482  
高松営業所 高松市鶴町903-1 (〒761-8032) TEL087(881)5067 FAX087(881)0716

●このカタログは、環境に優しい大豆インクおよび、再生紙を使用しています。  
●このカタログ記載の内容は、2013年2月14日現在のものです。  
●商品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



13・02・A・12・V1