

樹脂ワックス補修用 強力洗淨剤 Scrub MAX スクラブマックス

樹脂塗膜の傷みや汚れを、
強力に深く除去します。

特長

強力洗淨

特殊浸透剤配合により強力に汚れを溶解します。

標準希釈倍率

用途	希釈倍率
重汚染 (樹脂ワックスの塗膜内部の黒ずみ除去など)	10倍
軽汚染 (樹脂ワックスの塗膜表面の汚れ除去など)	50倍

中性タイプ

中性タイプなので塗膜の黄変や劣化を軽減し、環境にも優しく安全です。



中性タイプ
業務用
Net.18l

特殊界面活性剤と特殊浸透剤
の働きにより、中性でありなが
ら強力な洗浄力を発揮します。

樹脂ワックス補修用 強力洗浄剤 Scrub MAX スクラブマックス

スクラブマックスの洗浄メカニズム ①

1 洗浄前の状態


樹脂塗膜表面に時間の経過と共に汚れが付着し、徐々に内部に浸透していきます。

2 洗剤塗布・洗浄

樹脂塗膜にスクラブマックス10倍希釈液を塗布し、希釈液が汚れに浸透していくと同時に傷んだ樹脂塗膜にも徐々に浸透し膨潤させていきます。2分後、洗浄を開始します。


3 洗浄後の状態

スクラブマックスで洗浄することで、塗膜内部の汚れを塗膜ごと膨潤させて除去できますので、洗浄・ワックス補修塗りを繰り返しても汚れの蓄積が少なく済み、剥離作業周期を延長できます。

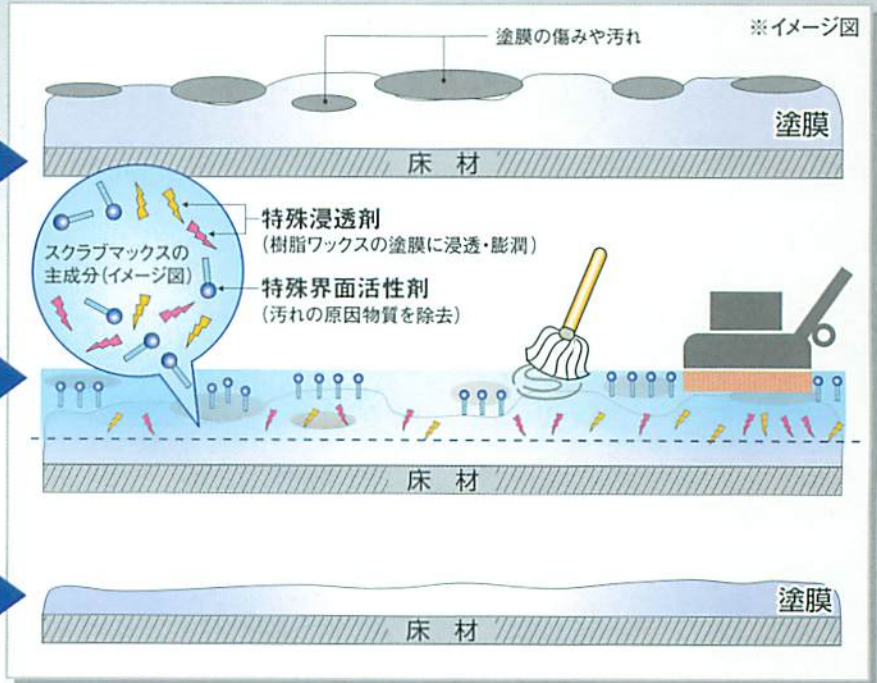

スクラブマックスの洗浄メカニズム ②

スクラブマックスの特殊浸透剤は、塗膜への残留が少ないので、黄変・劣化しにくく、剥離作業周期を延長できます。

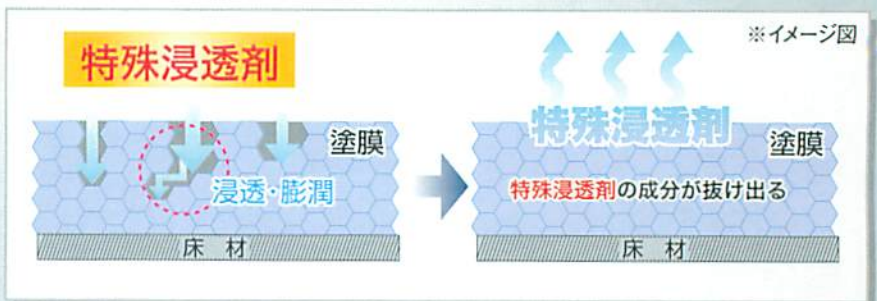

■用途

化学タイル床全般、セラミック床、テラゾー床、コンクリート床など(フローリング床を除く)についた汚れの除去や、それらの床で樹脂ワックスが塗布されている場合の表面洗浄に使用できます。

■使用上の注意

●希釈液を塗布後、2分間放置してから洗浄を開始してください。(汚れ落ちが悪い場合は、さらに数分間置いてから洗浄してください) ●洗剤塗布後は、洗剤を乾燥させないように注意してください。(水をまいたり、希釈液を再塗布して乾燥を防いでください) ●洗剤塗布後は滑りやすいので十分に注意してください。 ●床材によっては、変色や脱色を起こすことがありますので、目立たない場所で異常のないことを確認してからご使用ください。

環境配慮

- 環境ホルモン対応
環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる物質(65物質)」を使用しておりません。
- PRTR法非該当
- シックハウス・シックスクール配慮
シックハウスの原因としてあげられた厚生労働省指針値該当成分(ホルムアルデヒドなど13物質)については、これらを原料として使用していません。



URL <http://www.penguinwax.co.jp>

ペンギンワックス株式会社

本社・工場 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06(6973)9131

東京支店 東京都中野区丸山1-27-6 (〒165-0021) TEL03(3387)9381 FAX03(3388)3350
名古屋支店 名古屋市中区栄区高代町26-16 (〒467-0841) TEL052(824)1711 FAX052(824)1714
大阪支店 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06(6973)9131 FAX06(6976)1456
福岡支店 福岡市博多区東比理2-20-10 (〒812-0007) TEL092(451)9411 FAX092(441)0512
札幌営業所 札幌市東区北13条東14-2-1 (〒065-0013) TEL011(742)3701 FAX011(742)3713
仙台営業所 仙台市若林区白萩町37-25 (〒984-0048) TEL022(239)5161 FAX022(289)3390
北陸営業所 金沢市ニッ屋町11-17 (〒920-0065) TEL076(224)4281 FAX076(224)4285
広島営業所 広島市西区観音新町2-10-17 (〒733-0036) TEL082(297)1481 FAX082(297)1482
高松営業所 高松市鶴市町903-1 (〒761-8032) TEL087(881)5067 FAX087(881)0716

ご用命は：



- このカタログは、環境に優しい大豆油インクおよび、再生紙を使用しています。
- このカタログ記載の内容は、2010年8月20日現在のものです。
- 商品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

PRINTED WITH
SOY INK
10-08-A-12-V1