


製品特徴詳細

1. 抜群の初期光沢*

粒子が細かくバラツキの少ないクォークポリマーⅡ（アクリル系ポリマー）の濃度をアップすることで、低価格クラスでも優れた初期光沢を実現します。

塗膜イメージ

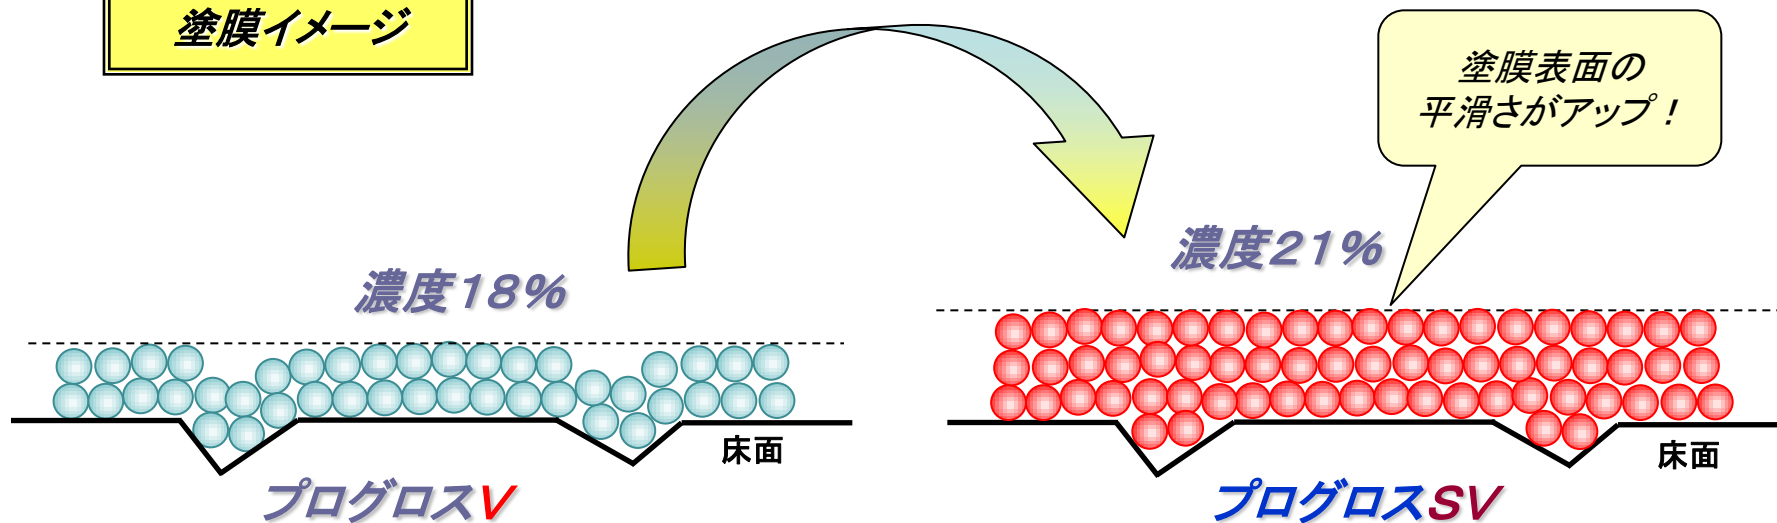


※クォークポリマーⅡは粒子が細かくバラツキが少ないので、濃度をアップすると塗膜表面の平滑さが上がりやすい。

製品特徴詳細

1. 抜群の初期光沢

初期光沢

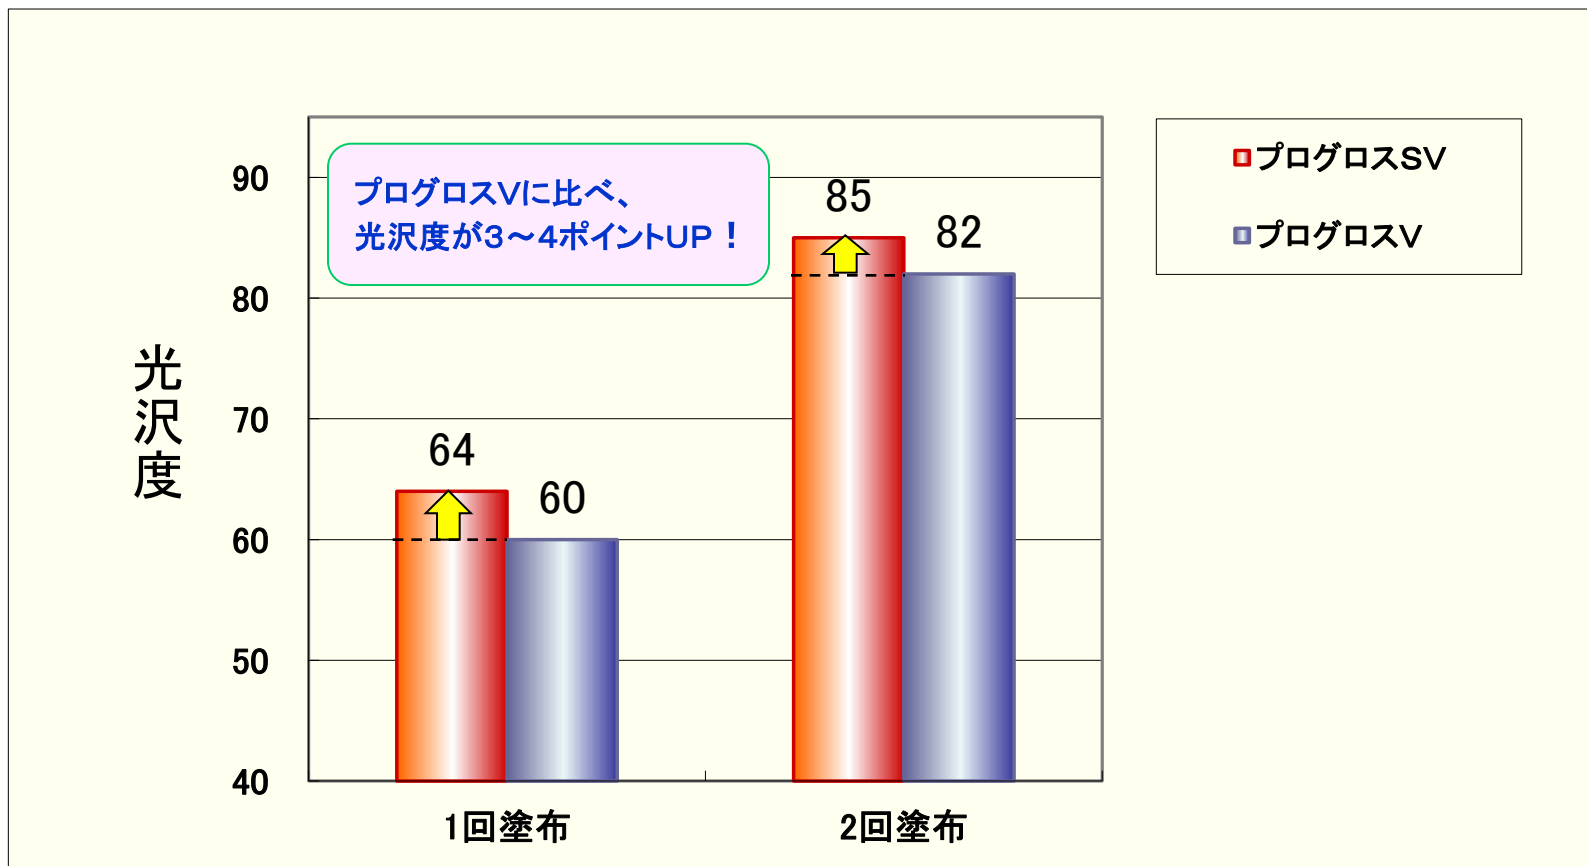


※ホモジニアスビニル床タイルに各ワックスを15g/m²ずつ塗布。
60度光沢計で測定。

製品特徴詳細

1. 抜群の初期光沢

初期光沢

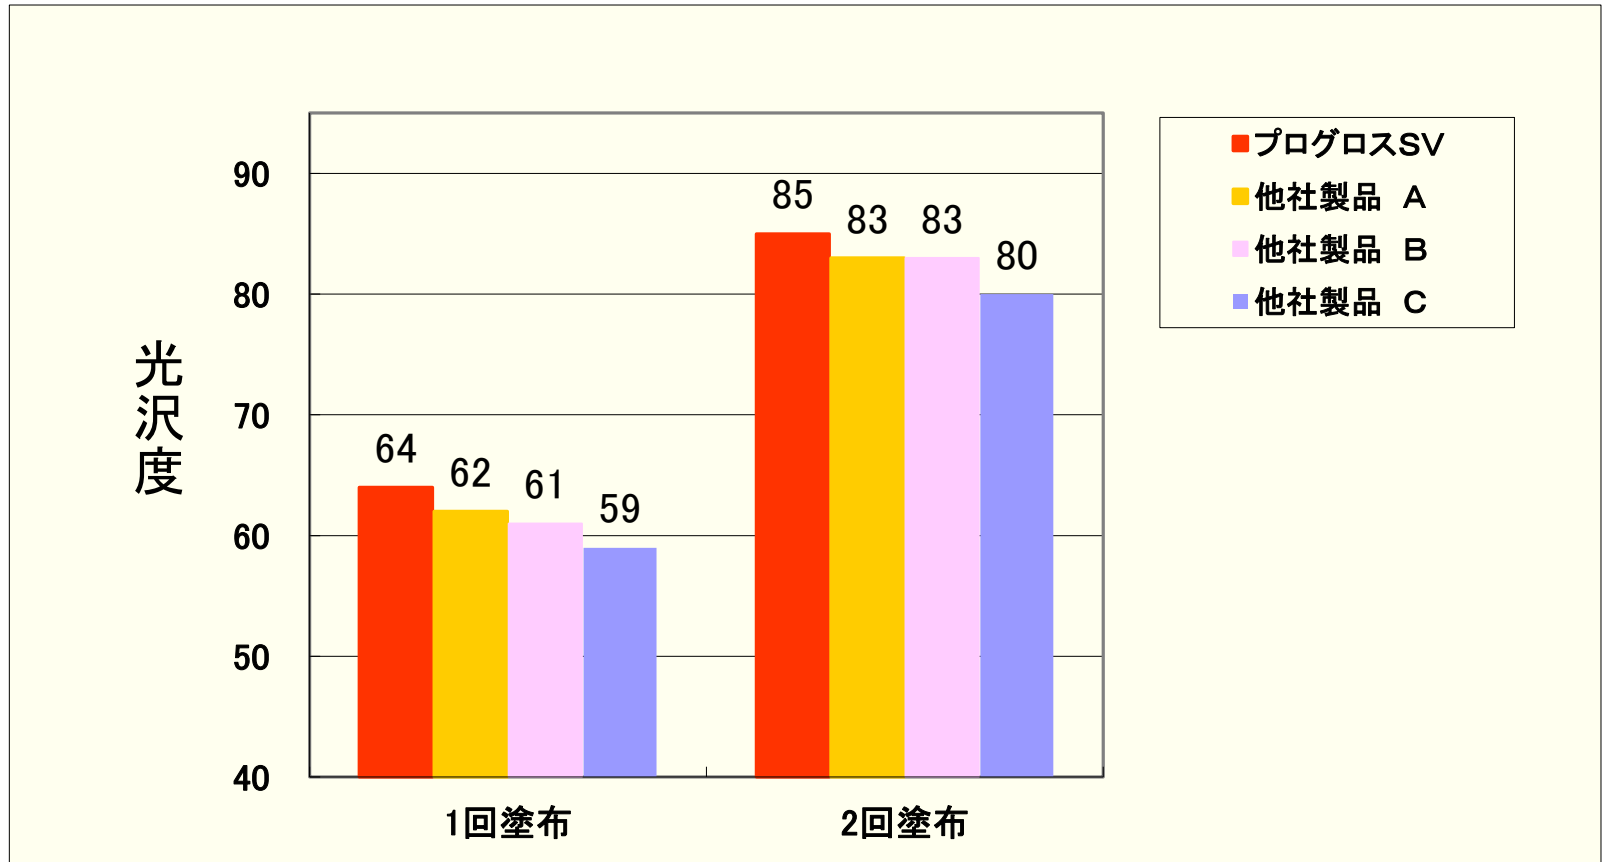

※ホモジニアスビニル床タイルに各ワックスを15g/m²ずつ塗布。
60度光沢計で測定。

製品特徴詳細

2. 優れた塗布作業性

製品粘度を低くコントロールすることで、モップさばきが軽く、広い面積も楽に塗布できます。

塗りやすさ

